
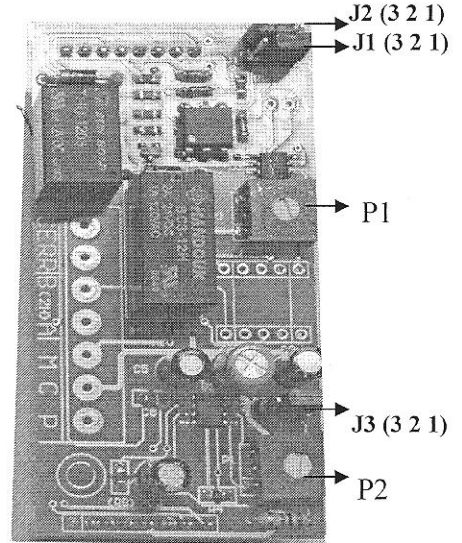


**PORTERO ELECTRICO**

Descripción del circuito impreso:

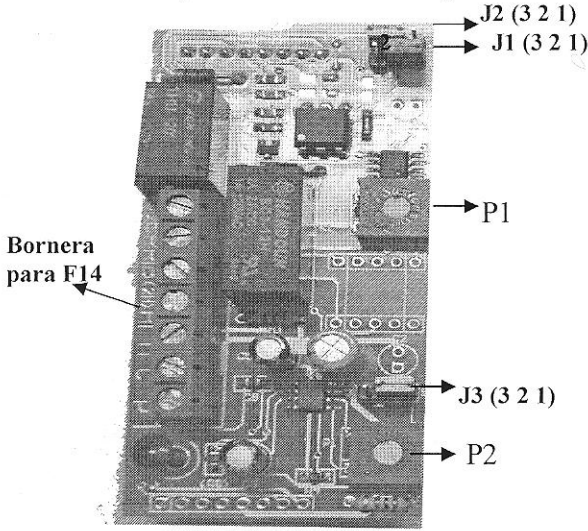


**PLACA F14 5 HILOS**

**PLACA F26e/F38 5 HILOS**  
(Bornera sobre placa base central)

- P1** Regula el nivel de salida al parlante (frente).
- P2** Regula el nivel de entrada del micrófono (frente).
- J3** Selecciona la alimentación del micrófono.  
 -Entre 2 y 1 la central provee la alimentación y se usa en frentes simples.  
 -Entre 2 y 3 la alimentación es externa y se usa en frentes de edificio.
- J2** Selecciona la alimentación del timbre.  
 -Entre 1 y 2 la alimentación del timbre es externa.  
 -Entre 2 y 3 la alimentación del timbre es interna.
- J1** -Entre 2 y 3 la alimentación del timbre es externa.  
 -Entre 1 y 2 la alimentación del timbre es interna.

- Diagrama de conexión puente J3 entre 2 y 3

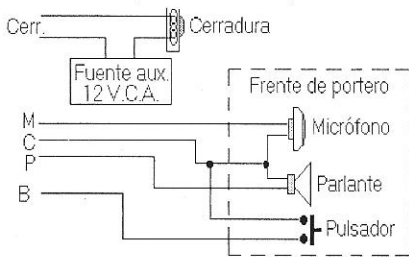

- Diagrama de conexión puente J3 entre 1 y 2

