


# PORTERO F38/F26e 2F 2H

Se debe conectar una plaqueta para 2 hilos por frente, uno se coloca en el módulo del portero y el otro debe colocarse en la base de la central, tal como muestra en la figura:

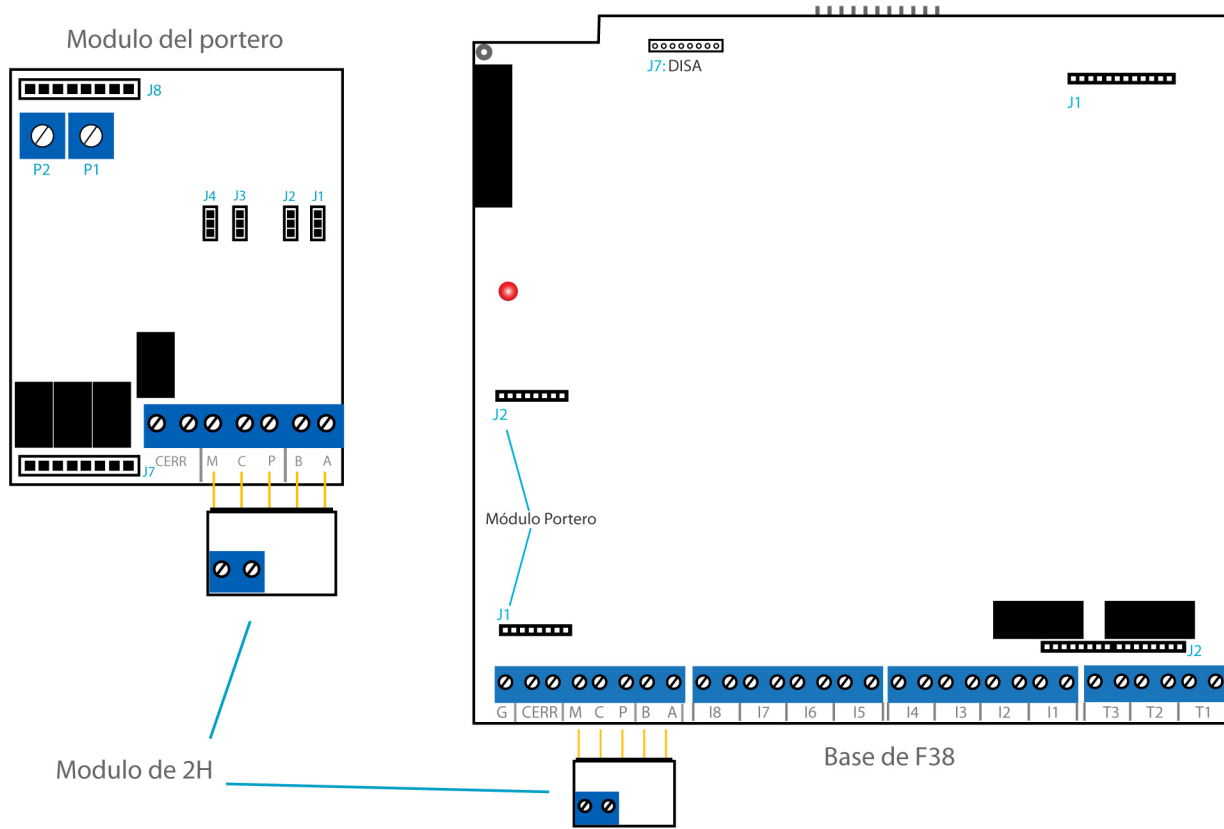

**P2:** Regula el nivel de entrada del micrófono.

**P1:** Regula el nivel de salida al parlante.

**J1/2:** Selecciona la alimentación del timbre.

**J2 J1** Externa **J1: Frente 1**

**J2 J1** Interna **J2: Frente 2**

**J3/4:** Selecciona el tipo de frente.

**J4 J3** Frente simple **J3: Frente 1**

**J4 J3** Frente edificio. **J4: Frente 2**

## DISCANDO:

55: Abre la cerradura.

41: Toma el Frente 1.

42: Toma el Frente 2.